
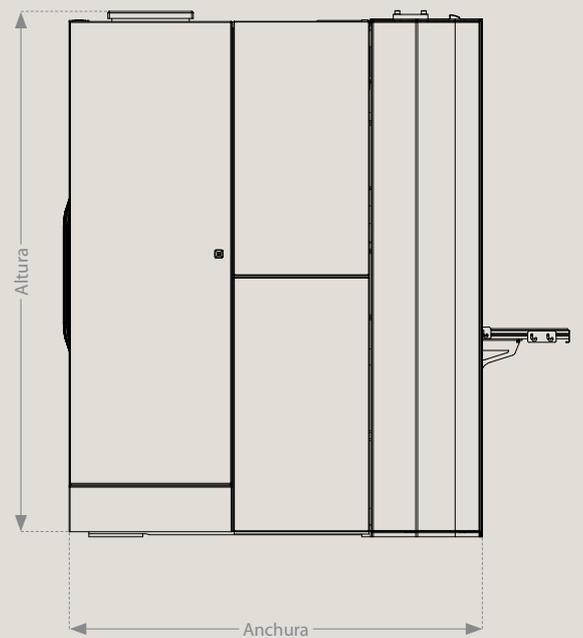


## Datos técnicos

### Xcite 80 E

Xcite  
80/2050 E

Longitud	3330	mm
Anchura	2030	mm
Altura	2600	mm

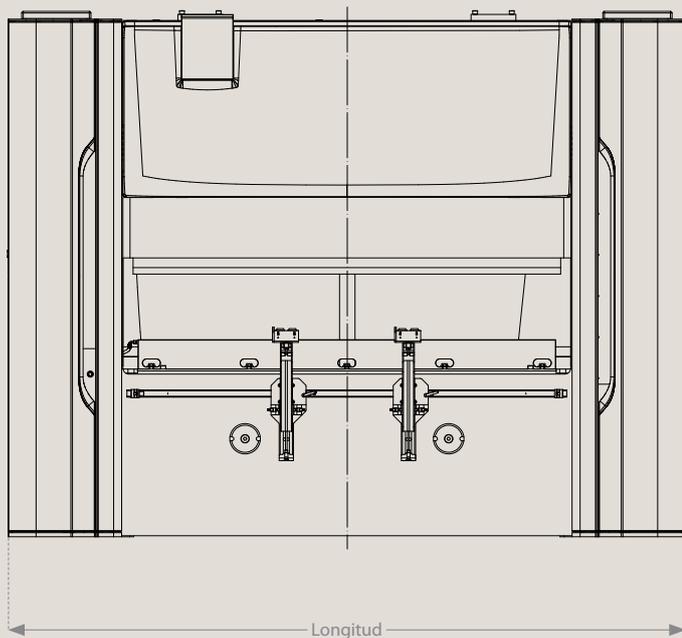

Tipo	Xcite 80/2050 E	
Fuerza de plegado	800	kN
Longitud de plegado	2050	mm
Recorrido	170	mm
Apertura	550	mm
Distancia entre montantes	2200	mm
Recorrido de tope trasero máx. en X	1050	mm
Recorrido eje X	600	mm
Velocidad eje X	650	mm/s
Precisión eje X	± 0,03	mm
Recorrido eje R	250	mm
Velocidad eje R	200	mm/s
Precisión eje R	± 0,1	mm
Hasta marcha rápida Y máx.	150	mm/s
Hasta marcha de trabajo Y máx.	25	mm/s
Velocidad retorno Y	150	mm/s
Precisión eje Y	± 0,005	mm
Potencia motor principal	12,8	kW
Peso	7,5	t

Reservado el derecho a modificaciones de cota, de construcción y de equipamiento. Certificación ISO 9001

**Bystronic: Best choice.**

Corte por láser | Plegado | Corte por chorro  
de agua  
bystronic.com